

DELTA®-MS

Защитная профилированная мембрана.



Обеспечивает механическую защиту гидроизоляции.


Высокая прочность и долговечность.

Производится в Германии с 1979 года.


Эффективная защита по разумной цене:

DELTA®-MS

Прочная и долговечная защита гидроизоляции.

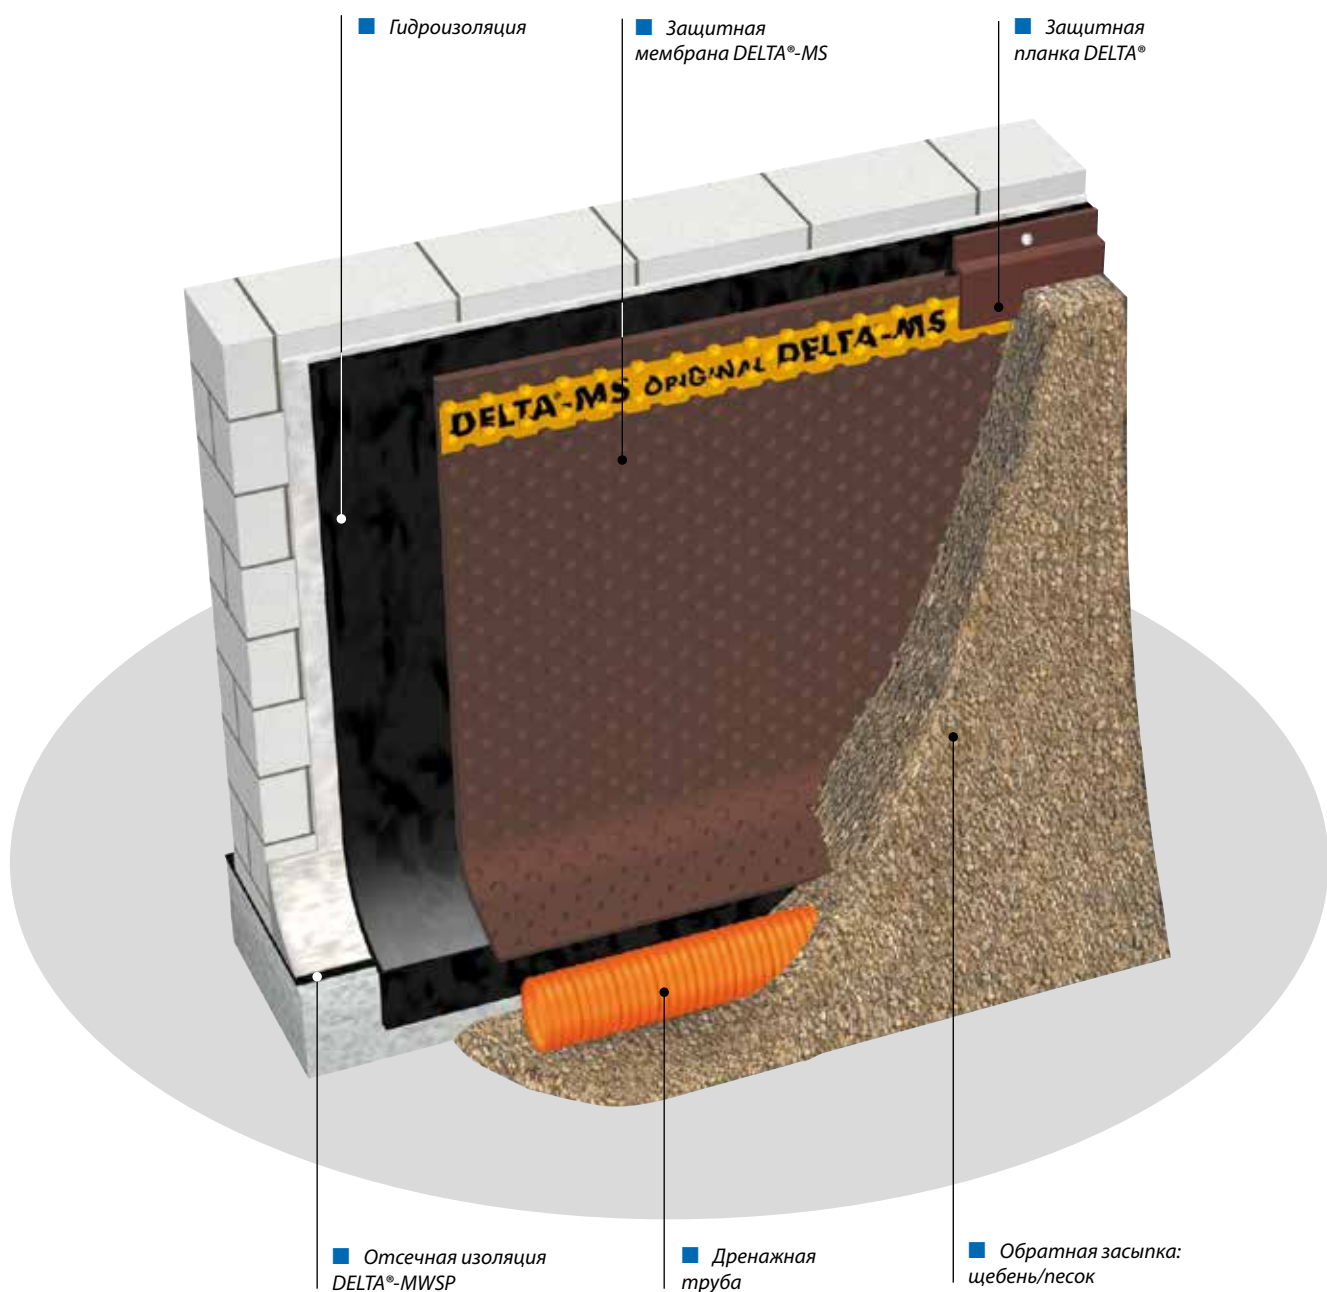

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству.

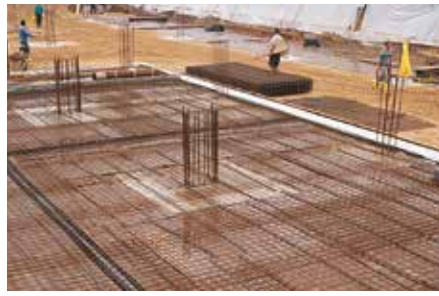

- Профилированная мембрана из специального полиэтилена высокой плотности. Является надёжным разделительным слоем между стеной фундамента и влажным грунтом.
- Большое количество выступов (более 1800 шт./м²) обеспечивает равномерное распределение давления и небольшую точечную нагрузку на гидроизоляцию.
- Является отличной альтернативой подготовке из тощего бетона под фундаментной плитой. Позволяет значительно снизить затраты материалов и времени при устройстве плиты.
- Применяется при строительстве стен в грунте, подземных сооружений.
- В конструкции туннелей, сооружаемых закрытым способом, обеспечивает постоянный отвод инфильтрационной воды от рабочего свода.
- Благодаря диагональному расположению выступов легко выполнить прямолинейный гиб на внешних и внутренних углах.
- Гладкий край позволяет быстро и точно соединять рулоны даже в случае небольшого перекоса или при неровной поверхности стены.
- Абсолютно не подвержена гниению и безопасна для питьевой воды.
- Обладает высокой прочностью на сжатие 250 кН/м². Может применяться на глубине до 10 метров.

Краткое описание:	
Материал	Полиэтилен высокой плотности.
Высота выступов	около 8 мм
Прочность на сжатие	не менее 250 кН/м ² по DIN EN ISO 604
Характеристика горения	Группа горючести Г4 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости В2 (ГОСТ 30402-96).
Площадь контакта выступов с поверхностью	1450 см ² /м ²
Объём воздушной полости между выступами	около 5,3 л/м ²
Термостойкость	от - 30 °С до + 80 °С
Максимальная глубина установки	10 м
Размер рулона (площадь)	20 м x 2 м (40 м ²)

Мембрана стабильна в течение не менее 25 лет в природном грунте со значением pH от 4 до 9 и постоянной температурой грунта не более +25 °С.



Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-NOPPEN-BAHNEN-PROFIL

планка для защиты верхней кромки мембраны от попадания строительного мусора.



DELTA®-HAFT NAGEL

самоклеящийся гвоздь для крепления мембраны на поверхности гидроизоляции без её перфорации.



DELTA®-MS DUBEL

дюбель из пластика для быстрого и легкого закрепления мембраны.



DELTA®-MS KNÖPFE

пластиковая шайба для быстрого крепления мембраны к стене через выступы.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

